


BENDD BASIC

inside

LED

SIDE[®]
LIGHTING INSTRUMENTS





IP 20



- Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
- Modulo Led con driver integrato.
- Adattatore elettrico trifase.
- Vetro di protezione.
- Riflettore in alluminio puro.



- Body made of die-cast aluminium powder coated.
- Led module with integrated driver.
- Three-phase track adapter.
- Protection glass.
- Reflector in superpure mirrored aluminium.

				(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(€)
 140 130 90	Br	67330-LBC-25	67330-LBC-40						
	Ne	67331-LBC-25	67331-LBC-40	26W	2000	230V	3000	>80	185,00
	Ga	67332-LBC-25	67332-LBC-40						
1,00 Br	67330-LBN-25	67330-LBN-40							
	Ne	67331-LBN-25	67331-LBN-40	24W	2000	230V	4000	>80	185,00
	Ga	67332-LBN-25	67332-LBN-40						

TWIST and LOCK





ACC.	Br	3178-25	vano ottico - optic tray BEND BASIC XS LED	(€)
	Br	3178-40	vano ottico - optic tray BEND BASIC XS LED	55,00



OP. A richiesta CRI >90 / On request CRI >90

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

BEND BASIC XS

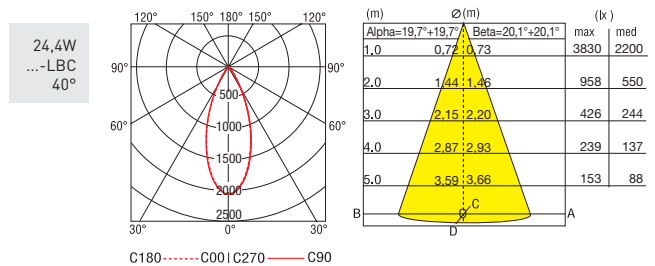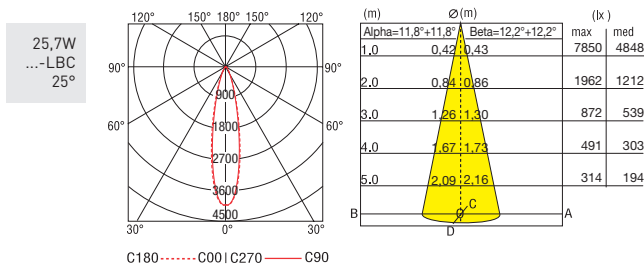


BEND BASIC XL

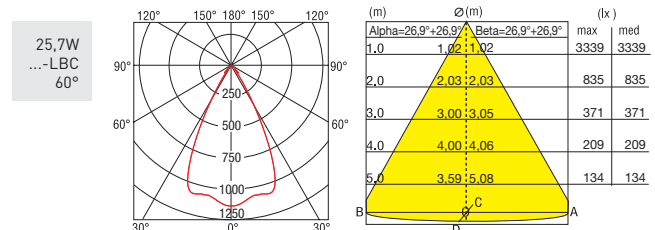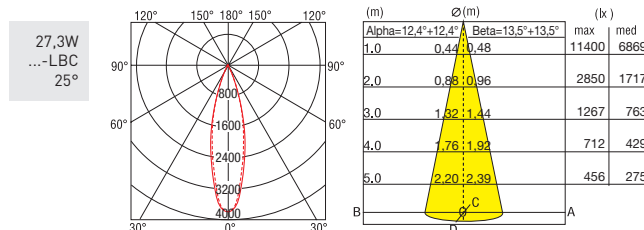



IP 20



LED

inside

Bend Basic XL

- Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
- Modulo Led con driver integrato.
- Adattatore elettrico trifase.
- Vetro di protezione.
- Riflettore in alluminio puro.

- Body made of die-cast aluminium powder coated.
- Led module with integrated driver.
- Three-phase track adapter.
- Protection glass.
- Reflector in superpure mirrored aluminium.



				W	lm	V	K	CRI	€
	Br	67340-LBC-25	67340-LBC-60	27W	3000	230V	3000	>80	240,00
	Ne	67341-LBC-25	67341-LBC-60						
	Ga	67342-LBC-25	67342-LBC-60						
	Br	67340-LBN-25	67340-LBN-60	26W	3000	230V	4000	>80	240,00
	Ne	67341-LBN-25	67341-LBN-60						
	Ga	67342-LBN-25	67342-LBN-60						


Kg
1,75**TWIST and LOCK**

			€
ACC.	Br	3180-25 vano ottico - optic tray BEND BASIC XL LED	65,00
	Br	3180-60 vano ottico - optic tray BEND BASIC XL LED	65,00
OP.	A richiesta CRI >90 / On request CRI >90		

TWIST and LOCK

Il sistema Twist and Lock consente, ad installazione avvenuta, di sostituire il vano ottico mantenendo lo stesso apparecchio.

After the installation, the Twist and Lock system allows to replace the optic keeping the same fitting.

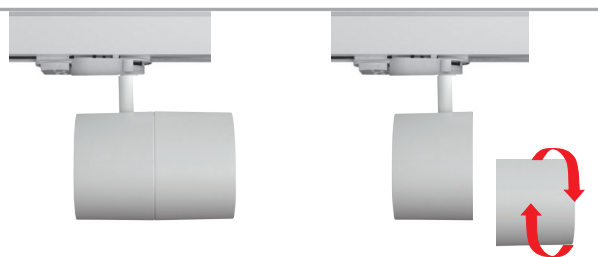

LEGENDA - LEGEND

- Codice apparecchio / Fitting code
- Colore apparecchio / Fitting colour
- Apparecchio con sorgente luminosa, con alimentatore integrato
Supplied with lighting source, with built-in ballast
- Br = Bianco raggrinzante / Rough white
- Ne = Nero raggrinzante / Rough black
- Ga = Grigio raggrinzante / Rough grey
- Peso lordo / Gross weight

- ACC. Accessorio / Accessory
- OP. Opzionale / Optional
- lm Lumen (flusso luminoso) / Lumen (luminous flux)
- K Temperatura di colore / Color temperature
- CRI Resa cromatica / Color rendering index
- € Prezzo di listino (Euro) / Gross price (Euro)
- Ampiezza fascio / Beam wide

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. We are not responsible for printing errors, wrong dimensions. The company reserves the right to amend all products herein detailed, any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.



www.sidespa.it

Side S.p.A.
Via C. Cattaneo 90 - 20851 Lissone (MB)
Tel. +39 039 2449001 - Fax +39 039 2459338
info@sidespa.it